



T06B

Lampu Jalan LED Modular Bright LED

- Menggunakan Chip Luxeon dari PHILIPS Lumileds yang terbukti handal dan berkualitas serta memiliki luminasi yang tinggi
- Housing Full Metal Aluminium Die Cast yang memiliki ventilasi serta modul LED yang terintegrasi dengan sirip pendingin yg berfungsi sebagai disipasi panas untuk memperpanjang umur chip LED
- IP68 index proteksi tertinggi untuk aplikasi outdoor
- Distribusi cahaya yang ergonomis untuk mencapai hasil pencahayaan optimal yang seragam
- Teknologi Flip-Chip, jika salah satu chip rusak maka yang lain tetap bisa menyala dengan normal
- Beragam Pilihan Distribusi Cahaya sesuai kebutuhan
- Harga kompetitif dengan garansi produk yang terjamin




*3 tahun ganti baru/spare part, 5 tahun service

▲ Spesifikasi

Input Voltage (V)	Driving Current (mA)	Power (W)	Luminous Efficacy (lm/W)	Flux (lm)	Power Factor	Power Efficiency	Beam Angle	LED Brand	CCT (K)	CRI
AC100-277 DC 24V	700	120	100±5	12000±600	0.95	91%	Batwing, Iso- brightness	Philips Lumileds Luxeon TX	3000,4000, 5000,5700	>70
	860	150	95±5	14250±750						
	1050	180	90±5	16200±900						

▲ Distribusi Cahaya

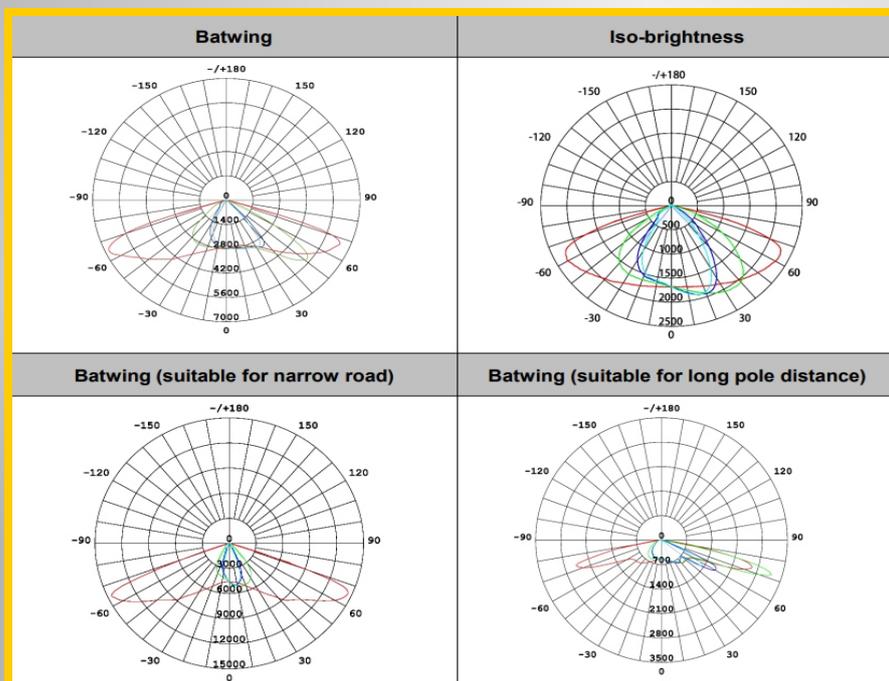


Dimensi ▲



Design Features

reka
LUX


- External Design Features

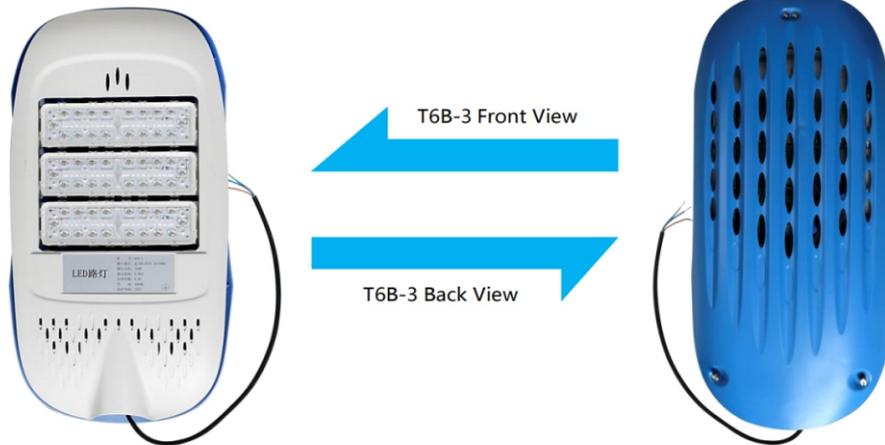

- Internal Design Features

Standard Pole

Pole diameter $\Phi 60 \pm 3 \text{mm}$
Installation depth $203 \pm 5 \text{mm}$

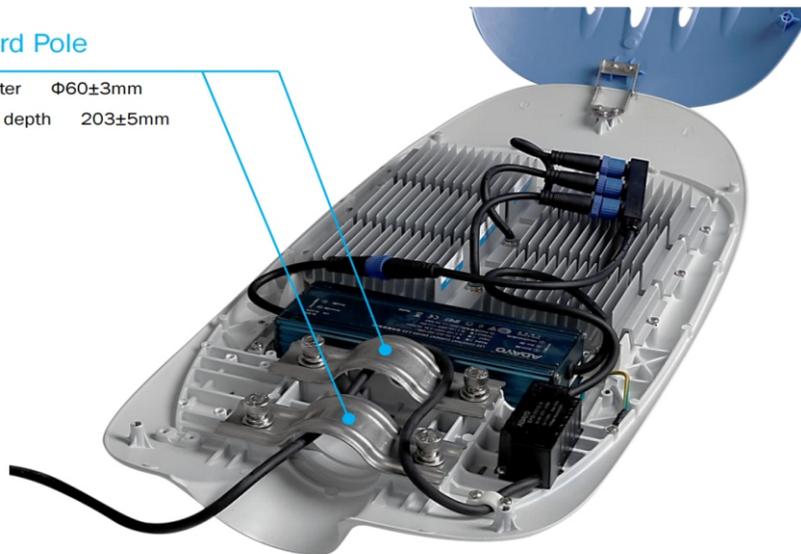

<p>1. Unscrew the hand screws and open the cover.</p>	<p>2. Loosen the four M10×30 hexagon socket screws on the mounting bracket.</p>	<p>3. Connect the wires to the AC input. Make sure the wiring correct and grounding reliable.</p>
<p>4. Infix the luminaries onto a pole. Tighten up the four M10 X 30 screws.</p>	<p>5. Close the cover and tighten up the screws on it. Installation finished.</p>	